



# AJ GARDEN DISSUASORE

Questa lampada da esterno diffonde una luce piacevole completamente schermata verso il basso e priva di abbagliamento. È disponibile in due altezze diverse, ha una testa fissa e l'interno dello schermo verniciato in bianco per garantire un riflesso morbido e piacevole della luce. La forma dello schermo fornisce l'illuminazione superiore e consente una vista ottimale dell'ambiente circostante. Il dissuasore da giardino può avere tre diversi tipi di installazione: piastra di fissaggio, puntale o ancoraggio.



## Arne Jacobsen

Arne Jacobsen was born and raised in Copenhagen. In 1927, he graduated as an architect from the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen. After graduating, he obtained his first job at the office of the City Architect of Copenhagen launching his own office only two years later.

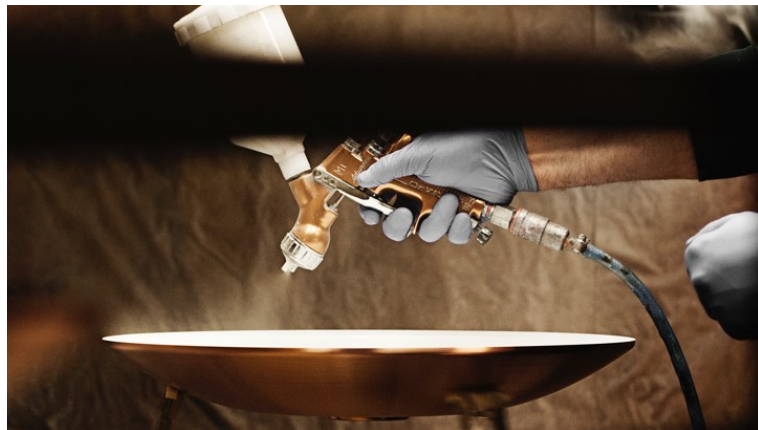

## Product info

### Informazioni

L'adattatore è posizionato all'esterno dell'apparecchio e può attivare fino a 6 bollard. La distanza massima dall'ultimo bollard è di 30 m. Puntale: Plug and play. Far passare i cavi inclusi sul terreno. Utilizzare i cavi e i connettori standard in dotazione. Ancoraggio/Base: (Elettricista certificato). Utilizzare tubi di installazione per l'installazione a pavimento, con cavi chiusi che corrono all'interno, per l'installazione fissa a norma. Kit di sostituzione LED disponibile. La sostituzione dei LED incorporati richiede un elettricista certificato.

### Montaggio

L'adattatore è posizionato all'esterno del bollard ed è in grado di far funzionare fino a 6 bollard. La distanza massima dall'ultimo bollard è di 30 m. Lunghezza dei cavi chiusi: 5 m. Stelo: Ø12 mm. Fissaggio con puntale: (Plug and play). Inserire il puntale nel terreno. Far scorrere i cavi chiusi sul terreno. Il bollard è collegato all'adattatore con prese standard in dotazione con l'apparecchio. Fissaggio con unità di ancoraggio: (Elettricista certificato). Fissato nel calcestruzzo. Utilizzare tubi di installazione per l'installazione a pavimento, con cavi chiusi che corrono all'interno, per l'installazione fissa a norma. Richiede installazione da parte di un elettricista certificato. Fissaggio con piastra di fissaggio: (Elettricista certificato). Per il fissaggio della superficie. Utilizzare tubi di installazione per l'installazione a pavimento, con cavi chiusi che corrono all'interno, per l'installazione fissa a norma. Richiede installazione da parte di un elettricista certificato.

### Finitura

Esterno: Nero, superficie testurizzata, verniciata a polvere Interno: bianco, verniciato a liquido.

### Materiali

Testa: alluminio pressofuso. Stelo e piastra di fissaggio: acciaio inossidabile. Puntale: alluminio pressofuso con corpo in ABS. Ancoraggio: acciaio. Diffusore: PC opalino stampato a iniezione.

### Dimensioni e pesi

Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | 90 x 954 x 90 Massimo 4,3 kg | 90 x 504 x 90 Massimo 3,5 kg

### Classe


Grado di protezione: IP 65. Classe di isolamento III. IK06

### Sorgente di luce

LED 2700K 6.5W  
Lumen: 454

### Informazioni

L'adattatore è posizionato all'esterno dell'apparecchio e può attivare fino a 6 bollard. La distanza massima dall'ultimo bollard è di 30 m.  
Puntale: Plug and play. Far passare i cavi inclusi sul terreno. Utilizzare i cavi e i connettori standard in dotazione. Ancoraggio/Base: (Elettricista certificato). Utilizzare tubi di installazione per l'installazione a pavimento, con cavi chiusi che corrono all'interno, per l'installazione fissa a norma.  
Kit di sostituzione LED disponibile. La sostituzione dei LED incorporati richiede un elettricista certificato.

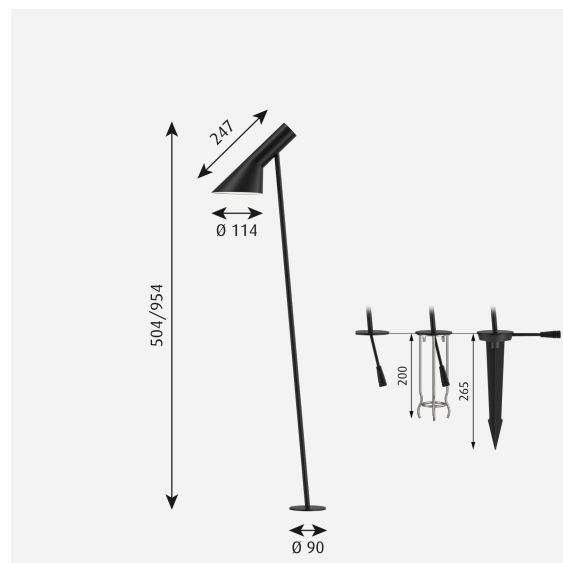

## Prodotti correlati



AJ Mini Tavolo



AJ Royal




AJ Oxford Tavolo



AJ Terra



AJ Tavolo



AJ Parete

## Product variants

Dimensione	Montaggio	Sorgente	Lumen
CORTO	Ancoraggio c/adattatore	LED 2700K 6.5W	454
LUNGO	Ancoraggio s/adattatore	LED 3000K 6.5W	524
AJ 50 Parete	Piastra di fissaggio c/adattatore	LED 4000K 6.5W	
	Piastra di fissaggio s/adattatore		
	Puntale c/adattatore		
	Puntale s/adattatore c/connector		

## Design

Arne Jacobsen

## Peso

Min.: 2.05 kg Massimo: 4.28 kg

## Dimensioni


CORTO, LUNGO

## Finitura


Black texture

## Diagrammi di distribuzione della luce


### Cartesian

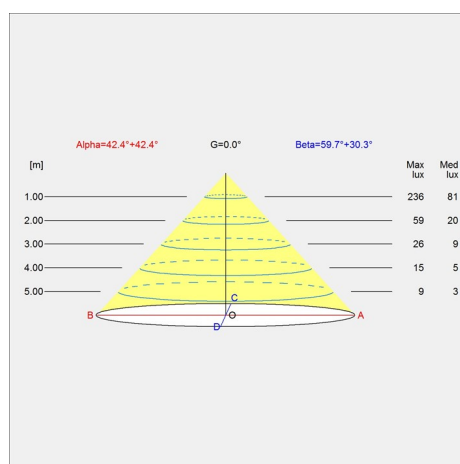

### Isolux

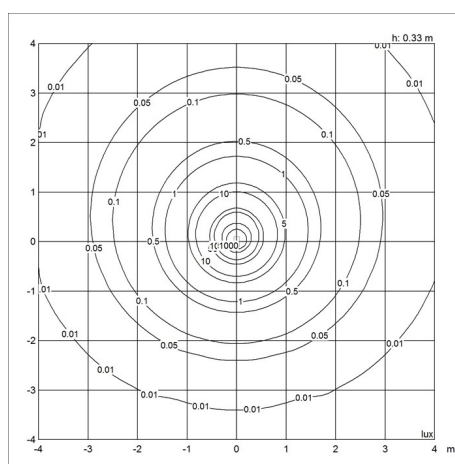

### Polare

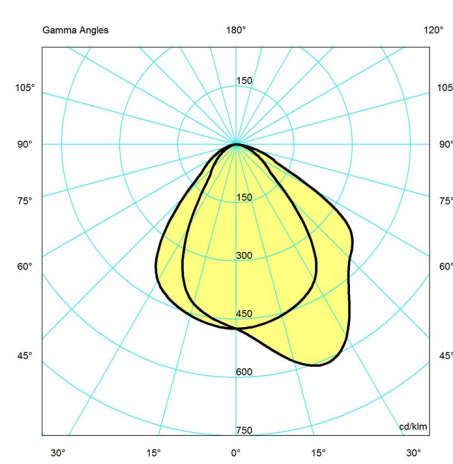

## Parti di ricambio e accessori

## AJ Garden Dissuasore

Product	Variant number
GARDEN T-CONNECTOR	5747405303
GARDEN EXTENSION CABLE 5M	5747405316
AJ GARDEN ANCHOR + SCREWS/WASHERS	5747406195
AJ GARDEN SPIKE+BASE BLK + SCREWS	5747406205
AJ GARDEN SPARE BASE SCREWS (4 pcs)	5747406218
AJ GARDEN DIFFUSER KIT	5747407055