

YUH PARETE

L'apparecchio emana la luce principalmente verso il basso senza bagliore diretto. L'angolo dello schermo può essere regolato per ottimizzare la distribuzione della luce.

La sottile apertura nella parte superiore dello schermo diffonde una luce morbida verso l'alto. Un sistema meccanico consente la massima libertà di movimento e il posizionamento ideale della luce nell'ambiente di lavoro, nel living, e in altri spazi. La tecnologia LED integrata offre una qualità elevata di luce, con controllo continuo della riduzione dal 15 al 100 %. Dispone inoltre di un timer che programmato, consente lo spegnimento automatico in un range di tempo da 4 a 8 ore e di una funzione per impostare il livello di illuminazione costante ogni volta che la lampada è collegata all'alimentazione principale. L'interruttore e il dimmer sono posizionati sulla scatola a parete.



GamFratesi

Il design di GamFratesi trae la sua creatività da una fusione di tradizione e innovazione in un approccio sperimentale verso i materiali e le tecniche scelti. Ciascuno con la propria esperienza, Stine Gam ed Enrico Fratesi attingono dal classico stile dell'arredamento danese e dalla lavorazione artigianale, oltre a un approccio concettuale ed intellettuale italiano.



Set location - The Silo

Product info

Informazioni

Un singolo interruttore/dimmer sulla scatola a parete. Accensione/spengimento con luce dimmerata. Luce dimmerabile fra il 15 e il 100%. Dispone inoltre di un timer che programmato, consente lo spegnimento automatico dopo 4 o 8 ore, e di una funzione per impostare il livello di illuminazione costante ogni volta che la lampada è collegata all'alimentazione principale. Driver LED integrato nella scatola a parete. Per il kit di sostituzione del LED contattare Louis Poulsen. L'innovazione della tecnologia LED è costante. Le specifiche indicate si basano sulla tecnologia attuale.

Montaggio

Tipo di cavo: Cavo di plastica. Lunghezza del cavo: 2,5 m. Dimmerabile dal 15 al 100%. Funzione timer: 4 / 8 ore. Accensione/spengimento: Interruttore/dimmer sulla scatola a parete. Driver LED: integrato nella scatola a parete. Montaggio con cavo o fissaggio diretto sulla presa di corrente.

Finitura

Bianco o nero. Finitura opaca verniciata a liquido. Versioni in ottone: schermo bianco o nero. Finitura opaca verniciata a liquido. Verniciato trasparente, stelo in ottone spazzolato e scatola a parete.

Materiali

Schermo: alluminio pressofuso. Stelo: ottone estruso (verniciato a liquido o verniciato trasparente). Scatola a parete: alluminio pressofuso (verniciato a liquido) o ottone estruso (verniciato trasparente).

Dimensioni e pesi

Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | 296 x 626 x 296 Massimo 2,2 kg

Classe

Grado di protezione IP20. Classe di isolamento II.

Sorgente di luce

LED 2700K 10W
Lumen: 446

Informazioni

Un singolo interruttore/dimmer sulla scatola a parete. Accensione/spengimento con luce dimmerata. Luce dimmerabile fra il 15 e il 100%. Dispone inoltre di un timer che programmato, consente lo spegnimento automatico dopo 4 o 8 ore, e di una funzione per impostare il livello di illuminazione costante ogni volta che la lampada è collegata all'alimentazione principale. Driver LED integrato nella scatola a parete. Per il kit di sostituzione del LED contattare Louis Poulsen. L'innovazione della tecnologia LED è costante. Le specifiche indicate si basano sulla tecnologia attuale.



Famiglia di prodotti



Yuh Terra



Yuh Tavolo

Product variants

Colore

- Bianco
- Nero
- Ottone/bianco
- Ottone/nero

Sorgente

LED 2700K 10W

Design

GamFratesi

Peso


Min.: 2.1 kg Massimo: 2.2 kg

Finitura


Bianco, Nero, Ottone/bianco, Ottone/nero

Diagrammi di distribuzione della luce

Cartesian

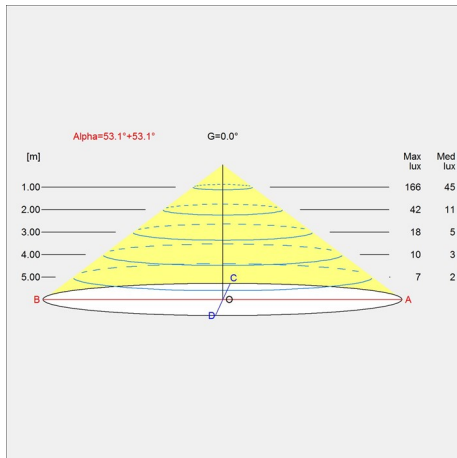

Isolux

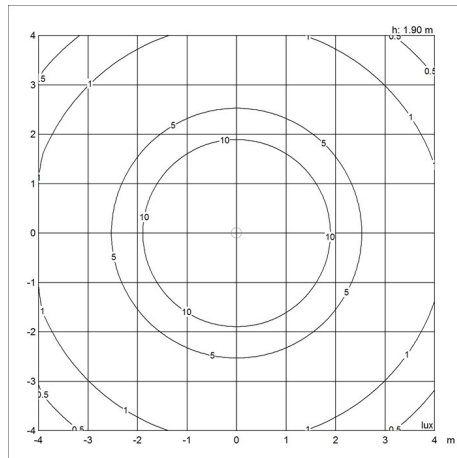

Polare

