

Ray

DIVANI

2010

Antonio Citterio



Descrizione

Estetica e funzione per Ray, sistema modulare a partire da elementi lineari, chaise longue e terminali che generano configurazioni anche angolari e a penisola. Punti di forza sono la linearità e la semplicità arricchiti da dettagli sartoriali come la cucitura a “punto cavallo” che, in tinta o a contrasto, caratterizza i rivestimenti sfoderabili. Peculiarità del sistema è il piedino ad “U” in pressofusione che, insieme all’altezza dei cuscini di seduta, contribuisce alla percezione visiva di Ray come divano di estrema eleganza ed equilibrio formale.

Informazioni tecniche

Telaio interno

tubolari e profilati d'acciaio

Imbottitura telaio interno

schiuma di poliuretano flessibile a freddo Bayfit®, fodera in fibra di poliestere

Imbottitura telaio interno (RY183P)

poliuretano sagomato a densità differenziata, fodera in fibra di poliestere

Imbottitura cuscino sedile

poliuretano sagomato a densità differenziata, piuma sterilizzata, fodera in fibra di poliestere e cotone

Imbottitura cuscino schienale (RYG235N-RYLG275N)

poliuretano sagomato, fibra di poliestere, fodera in fibra di poliestere e cotone

Cuscino schienale (RY48C-RY72C-RY72CP)

fibra di poliestere, tipologia a fascia, cuciture punto cavallo

Piedini

fusione d'alluminio

Puntali


materiale termoplastico

Rivestimento


tessuto o pelle (cuciture punto cavallo)

Disegni tecnici


RYG235N

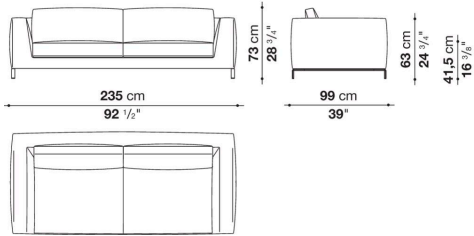


RY235N

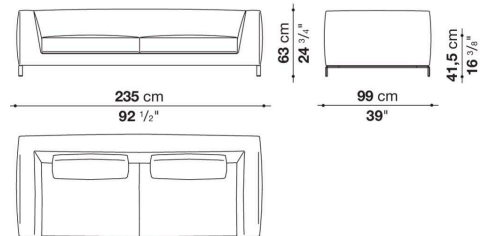


RY160SN

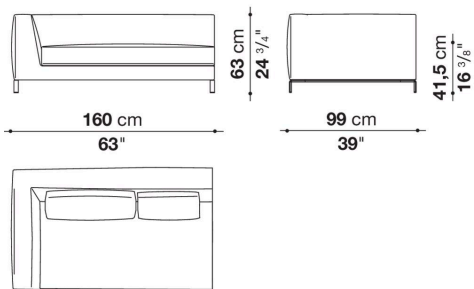


RY160DN

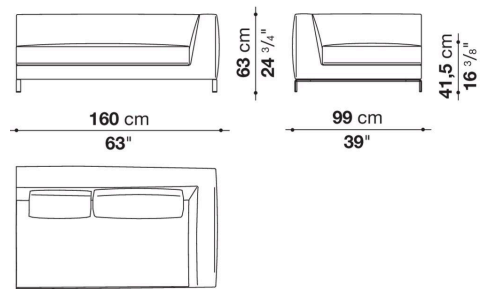


RY232SN

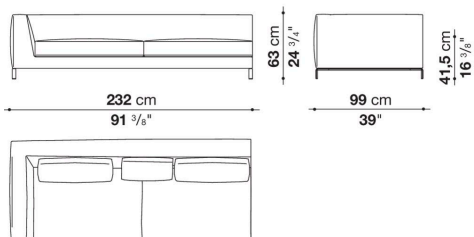


RY232DN

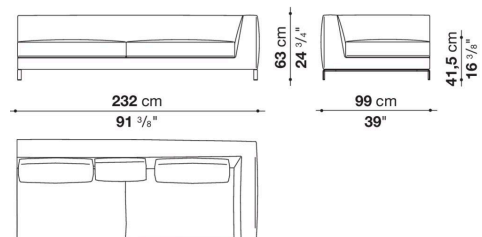


RY160TPS

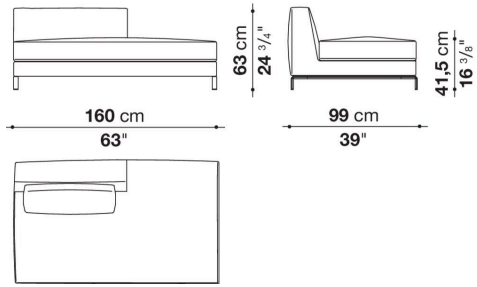


RY160TPD

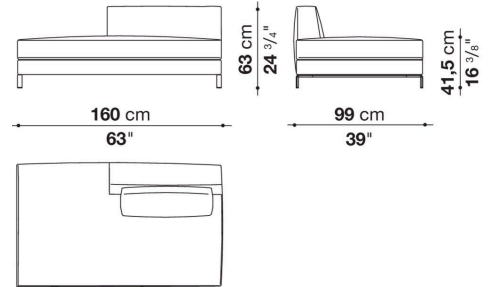


RY160LS

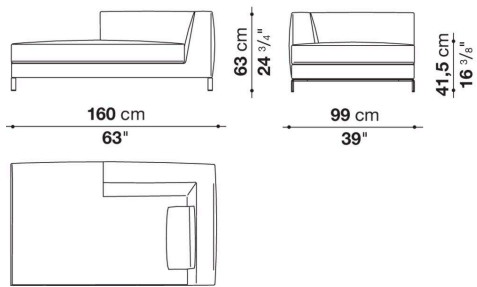


RY160LD

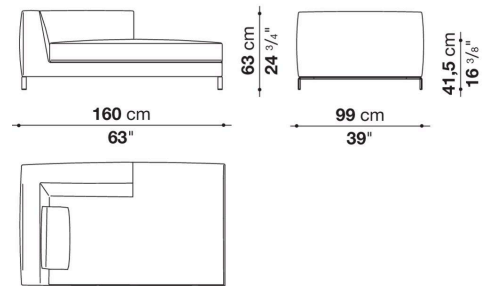


RY232LSN

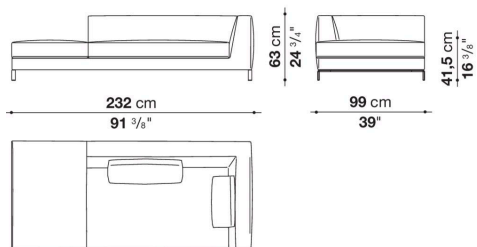


RY232LDN

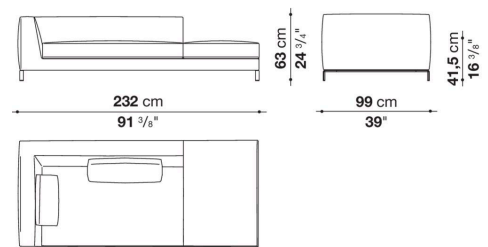


RYLG275N

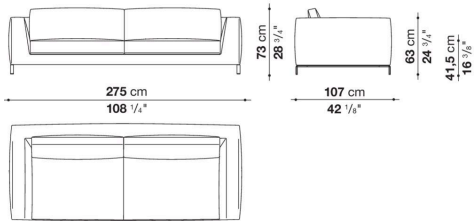


RYL275N

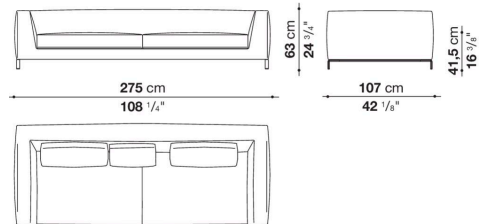


RYL160SN

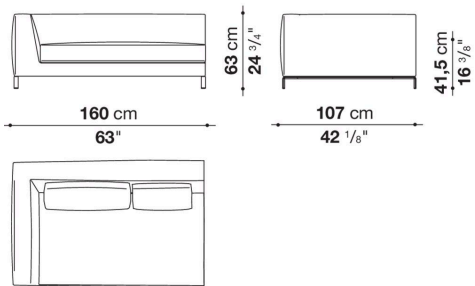


RYL160DN

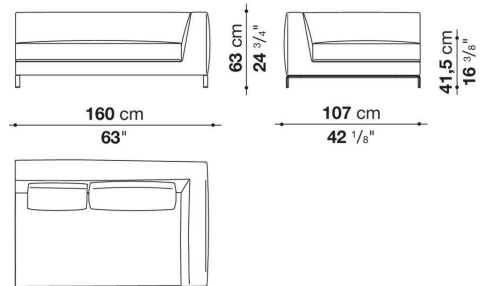


RYL249SN

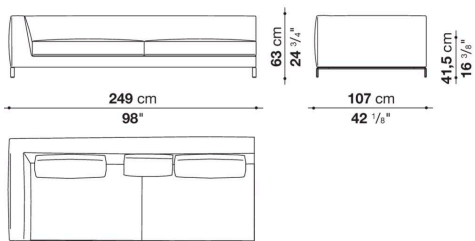


RYL249DN

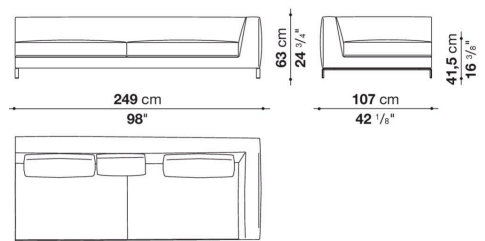

RYL249LSN

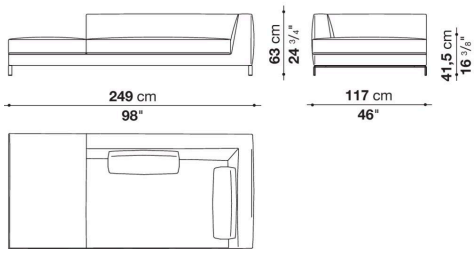

RYL249LDN

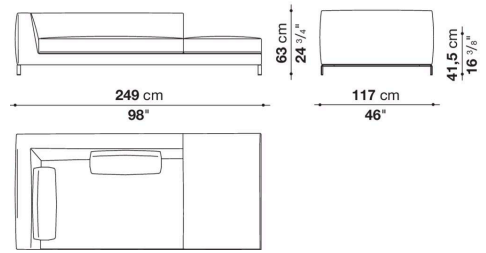

RY183P

